

พื้นที่แต่ง เอสซีจี รุ่น WOODSENSE

**BEST
QUALITY**

พื้น WPC ที่สุดของคุณภาพจากเอสซีจี

- ◇ ผลิตจาก ไม้พลาสติก คอมโพสิต เกรดพรีเมียม
- ◇ ตอบโจทย์การใช้งานภายนอก เพิ่มลูกเล่น ทนทาน
- ◇ ดูแลรักษาง่าย หมดกังวลเรื่องปลวก

พื้นที่แต่ง เอสซีจี รุ่น Woodsense

พื้นไม้เทียม วัสดุ WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC) เกรดพรีเมียมที่คัดสรรคุณภาพมาโดยเฉพาะ มั่นใจไม่บิดตัว ทนทานสภาพอากาศของประเทศไทย มาพร้อมคุณสมบัติสำเร็จถึงขั้นใน มั่นใจได้ไม่ลอกล่อน รวมทั้งไม่ลามไฟ และยังปลอดภัยด้วยคุณสมบัติกันลื่น เพิ่มความปลอดภัยไร้กังวลให้ทุกการอยู่อาศัยของทุกคนภายในบ้าน


โทนเข้ม ลุคเคร่งขรึม สี Char Choc



มอบลุคผ่อนคลาย สบายตา ด้วยโทนสีไม้ สี Coconut Shell



ให้ลุคเรียบง่าย เหมือนไม้จริงธรรมชาติ ด้วยโทนน้ำตาล สี Chestnut

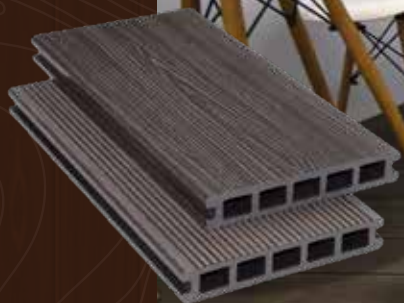



Look Real สีในเนื้อ
สวยดูจไม้ธรรมชาติ



Anti-Slip กันลื่นไกล



Tough แข็งแรง ไม่บิดโก่ง
ไม่เปราะแตกหักง่าย




Non-Flammable ปลอดภัยไม่ลามไฟ

มี 3 โทนสีธรรมชาติ

size 14.8 x 290 x 2.5 cm



Coconut Shell
โคโคนัท เซลล์



Chestnut
เชสทนต์



Char Choc
ชาร์ช็อค

มีให้เลือก 2 ลวดลาย



ลายไม้



ลายเซา-ร่อง


NEW! 3 สีใหม่!



Mocha
มอคค่า



Oak
โอ๊ค



Chocolate
ช็อคโกแลต

ตรวจสอบคุณภาพ ผ่านมาตรฐานทั้งหมด รวมถึงการควบคุมคุณภาพทั้ง Process การผลิตของ Supplier และการบริการ



อุณหภูมิการโก่งตัว
Heat Distortion Temperature*
> 100 °C



แรงดัดขึ้นต่ำที่ทำให้แผ่นหัก
Breaking Load**
> 400 Kg



Anti-Slip Pendulum
Test/R-Text
R12 : 70

*ISO 75-2 : 2013 Method A **EN 15534-1 : 2014

OTHER FEATURES



Low Maintenance

สีในเนื้อ สำเร็จจากโรงงานไม่ต้อง
ทำสีหน้างานและไม่จำเป็นต้องทาสีเคลือบ
ทับหลังเกิดรอย



Weatherproof

ทนต่อสภาวะอากาศ ทนชื้น ทนน้ำ
เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอก



Termite Free

ไม่มีปัญหาปลวกกินเนื้อไม้ ใช้งานได้ยาว
มันใจยาวนาน

Product Properties - คุณสมบัติพื้นตกแต่ง WOODSENSE

	รายการ (ITEM)	หน่วย	วิธีการทดสอบ(METHOD)	Result
1.	แรงดัดขึ้นต่ำที่ทำให้แผ่นหัก	kg	EN 15534-1:2014	≥ 400
2.	อุณหภูมิการโก่งตัว	°C	ISO 75-2: 2013 Method A	≥100
3.	การดูดซึมน้ำ	%	EN 15534-1 :2014	≤1.5
4.	ความทนต่อการเร่งสภาวะ	-	EN 15534-1 : 2014 ISO 4892-2 : 1994	Pass ไม่พบรอยร้าว หรือแตกร้า
5.	การลามไฟ	-	JIS K6911 Fire performance	Pass ไม่ลามไฟ

ACCESSORIES DETAIL



Name : WPC Joist / โครงตง WPC
Unit : แผ่น (ยาว 290 cm)
ขนาดบรรจุ : 1 แผ่น
ขนาด : 4 x 290 x 2.5 cm



Name : Joist expansion screw
สกรูยึดโครงตง
Unit : ชุด
ขนาดบรรจุ : 50 ชุด / แพ็ค



Name : Plastic Clip / คลิปพลาสติก
Unit : ชุด
ขนาดบรรจุ : 50 ชุด / แพ็ค



Name : Starter Clip / คลิป Starter
Unit : ชุด
ขนาดบรรจุ : 50 ชุด / แพ็ค

WOODSENSE DECKING


เตรียมพื้นผิว + โครง



1.เตรียมพื้นคอนกรีตที่ปรับระดับแล้วเพื่อติดตั้งโครงตง (Joist) WPC




2.วัดเรียงระยะโครงตงโดยให้มีระยะห่างระยะโครง (Span) ที่ 30 ซม.

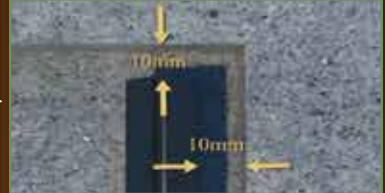

3.เว้นระยะห่างระหว่างโครงตงกับขอบทุกด้าน 10 มม.



4.ช่วงรอยต่อหัวแผ่นของไม้พื้น ให้เว้นระยะห่างระหว่างโครงตง 10 มม.

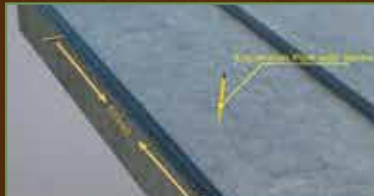

5.ติดตั้งชุดสกรูยึดโครงตง บริเวณร่องตรงกลางของโครงตง



6.เว้นระยะยึดระหว่างสกรูตามแนวโครงตง ที่ 50 ซม.

Installation - การติดตั้งไม้พื้น WPC



7.ติดตั้ง คลิป Starter บริเวณขอบหัวโครงตงทุกแผ่นตลอดระยะ



8.เรียงแผ่นไม้พื้น โดยให้ขอบขา-ร่องด้านข้างแผ่นไม้พื้นเข้าล็อกกับคลิป



9.บริเวณหัวแผ่นของไม้พื้นควรเว้นระยะไว้ 8 มม.



10.ติดตั้งคลิปพลาสติกบนโครงตงโดยให้เข้าล็อกกับแผ่นไม้พื้น



11.ติดตั้งไม้พื้นแผ่นถัดไป เสียบให้เข้าล็อกและยิงสกรูที่คลิปผ่านร่องจากด้านบน



12.ติดตั้งไม้พื้นด้วยวิธีเดียวกันจนสุดระยะ โดยแผ่นสุดท้ายให้ยึดสกรูที่แผ่นหรือยิงยึดแรงแม้ที่ด้านข้างแผ่น



รับคำปรึกษา



ออกแบบ
ประมาณการวัสดุ



บริการงานติดตั้ง



รับประกันสินค้า
และบริการ



คำเตือน

• ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับประทุษ หรือนำเข้าปาก และไม่ควรถูกผสมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เตะ หรือขีดผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นเปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา • หากติดตั้งในพื้นที่สูงเกิน 10 เมตร ต้องให้วิศวกรหรือสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบ และให้การรับรอง



ข้อควรระวัง

• ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทย การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • ผลิตภัณฑ์สีย้อมไม้มีส่วนประกอบของสารเคมี ห้ามกิน ห้ามสูดดม หรือสูดดม • ขณะทำงาน ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์ • หากกลิ่นหรือพิษเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดมาก ๆ เพื่อเจือจางสารเคมี แล้วรีบพบแพทย์ • ข้อกำหนดในการติดตั้งต่าง ๆ เป็นเพียงข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ ว.ส.ท. 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • คู่มือการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุดหากไม่แน่ใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

CW-OT-D-C019/6704

*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากระบบการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2023, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม บุญถาวร | เอสซีจีโฮม เอ็กซ์พรีเรียนซ์
และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
SCG Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.scgbuildingmaterials.com, LINE ID : @scgbrand