

ระบบรั้ว ตกแต่ง เอสซีจี รุ่น เฟรทเวิร์ค

SCG Fence System : Fretwork

ระแนงต่อรั้ว เพิ่มความเป็นส่วนตัว
ในแบบที่ไม่เหมือนใคร



Bricade



Monstera



Cube

- **สวยมีสไตล์** ด้วยรั้วอลูมิเนียมกันบุหรี
โมเดิร์นเสริมให้บ้านสวย มีเอกลักษณ์
- **สะดวก** ช่างติดตั้งไวเสร็จภายใน 2 วัน*
- **ทาสีทับได้** ไม่เป็นสนิม
- **แข็งแรง** ปลอดภัย

หมายเหตุ : *สำหรับขนาดพื้นที่ 20 ตารางเมตร

ระบบรั้วตกแต่ง เอสซีจี

มาพร้อมวัสดุอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน

ระบบรั้วตกแต่ง เอสซีจี


รุ่น เฟรทเวิร์ค 1 ชุด ประกอบไปด้วย

- 1. แผ่นรั้วลวดลาย ไฟเบอร์ซีเมนต์ HD (High-Density)**
 - ฟันสองฟัน และสี่สำเร็จสีขาว (หน้า-หลัง)
 - มีรูเจาะนำ (Pre-Drill) ที่มุมทั้ง 4 ด้าน มุมละ 2 รู เพื่อเป็นแนวในการยิงสลัก (ชุดยาว 100 ซม. จะมีแผ่นรั้ว 1 แผ่นต่อ 1 ชุด / ชุดยาว 200 ซม. จะมีแผ่นรั้ว 2 แผ่นต่อ 1 ชุด)
- 2. โครงเหล็กรูปพรรณสำเร็จรูป**
 - ฟันกันสนิม และสี่สำเร็จสีขาว
- 3. เหล็กฉาก ยึดโครงกับรั้วคอนกรีต**
 - ฟันกันสนิม และสี่สำเร็จสีขาว
 - มี 2 ตัวต่อ 1 ชุด
- 4. เหล็กฉาก ยึดโครงกับคานกับหลัง**
 - ฟันกันสนิม และสี่สำเร็จสีขาว
 - มี 2 ตัวต่อ 1 ชุด
- 5. เหล็กแผ่น ยึดระหว่างโครง**
 - ฟันกันสนิม และสี่สำเร็จสีขาว
 - มี 1 ตัวต่อ 1 ชุด

*หมายเหตุ : อุปกรณ์อื่นๆที่ไม่อยู่ในชุด สามารถซื้อได้ที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป
 - ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายส่วน 32 มม. ใช้ยึดแผ่นรั้วกับโครง
 - RTB ฟิลเลอร์ สำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์ 400 กรัม ใช้ปิดผิวหลังก่อนทาสีกันสนิม
 - สีกันสนิม สีขาวฉวีกันสนิม

- 6. พุกและสลัก**
 - พุกเหล็ก 1/4" (2หู) จำนวน 6 ตัว สำหรับเจาะนำคอนกรีต
 - สลัก #10-16x20 มม. จำนวน 20 ตัว

มี 3 ลวดลายให้เลือกใช้

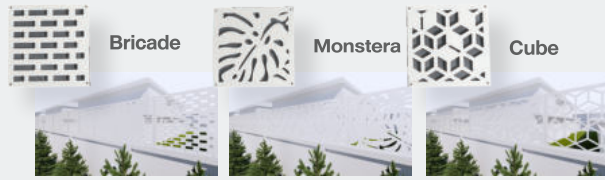

*หมายเหตุ : ระบบรั้วตกแต่ง เอสซีจี รุ่น เฟรทเวิร์ค เป็นสินค้าสั่งผลิต
 • ลาย Bricade ใช้เวลาผลิต 14 วัน • ลาย Cube และ Monstera ใช้เวลาผลิต 45 วัน

มี 6 ขนาด เพื่อแมทช์กับความสูงที่ต้องการ และความกว้างของระยะรั้ว

ความสูง 100 ซม. (รวมฐาน 110 ซม.)			
ความสูง 50 ซม. (รวมฐาน 60 ซม.)			

*ความหนาของโครงและแผ่น ที่ตั้งบนรั้วคือ 6 ซม.

- 1. นำแผ่น Fretwork ติดตั้งบนโครงเหล็ก** จัดวางตำแหน่ง เวย์ระยะรอบด้านให้เท่ากัน และมียึดแผ่นติดกับโครงเหล็กตามรู เจาะเข้ายึดแผ่นด้วยสลักรูปลายส่วน 32 มม. เอสซีจี โดยให้หัวสลักสูง 1-2 มม.
- 2. ปิดผิวหลังด้วยวัสดุอุดรูผิวไฟเบอร์ซีเมนต์ RTB sealant** ใช้นิ้วกดให้รับแบบเดิมแผ่น และกดสีปิดรอยผิว
- 3. ยึดฉากเหล็กติดกับโครงเหล็ก** โดยหันด้านรูสลักยึดกับโครงเหล็กที่เจาะรูไว้ และยิงยึดด้วยสลักเหล็กฉาก #10-16x20 มม.
- 4. ตรวจสอบระดับแนวคาน** คลส.กับหลังของกำแพงรั้ว ให้ได้ระดับแนบ ยกโครงขึ้นตามตำแหน่งจุดเริ่ม กำหนดตำแหน่งรูเจาะพุกฉากเหล็กยึดโครงกับคาน
- 5. หารูเจาะพุกฉากเหล็กยึดโครงกับคาน** เจาะรูพุกด้วยสว่านโรตารี ดอกเจาะปูน 8 มม. ลึกไม่น้อยกว่า 6 ซม. ตอกพุกเหล็ก 1/4" เข้ารูเจาะ จับน็อตให้ตั้งแนวด้วยประแจ แล้วถอดน็อตออกและสวมรองของฉากโครงขึ้นตามให้พุกหรือเหล็กฉากวางโครงขึ้นยึดยึดให้แน่น(โดยเลือกประแจปรับน็อตให้ตรงกับหัวสลัก 4 จุด)
- 6. ยึดโครงแนวคาน** ขึ้นตามรอยต่อให้ขอบโครงชิดกับโครงแนวแรก พร้อมจัดระดับให้สูงเสมอกัน จากนั้นต่อโครงแนวถัดไป ด้วยที่เชื่อมต่อนัดเชื่อม

การเก็บงาน

กรณีจัดระดับแผ่น Fretwork เพิ่มความแข็งแรง

เจาะยึดด้วยสลักรูยึดหลังฉาก #10-16 x 20 mm. (1") ร้อยยึดร่วมกับแผ่นเหล็ก เจาะรู 100x30 มม. โดยยึดโครงละ 2 ตัว

กรณีที่ฉากทางด้านหน้าคาน ไม่สามารถยิงยึดด้วยพุก 2 ตัว

(หน้าคาน < 10 ซม. หรือมีเหล็กขวาง)

ให้ติดตั้งฉากหลัง 6.5 X 6.5 ซม. เพื่อบ ยึดระหว่างรอยต่อโครง 2 โครงเข้ากับคานกับหลัง ยึดฝั่งที่ติดกับโครงเหล็กด้วย สลักยึดโครงกับฉาก #10-16x20 มม. และยึดฝั่งที่ติดกับ คานกับหลังด้วย พุก M8 (5/16")

ข้อควรระวัง

- รื้อจะต้องเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีคานกับหลัง หนาไม่น้อยกว่า 15x15 ซม. ห้ามใช้แบบ ระบบรั้วตกแต่ง เอสซีจี รุ่น เฟรทเวิร์ค กับ ระบบรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป
- การเตรียมพื้นที่ติดตั้ง ให้อายุของคอนกรีตอย่างน้อย 28 วันก่อนการขึ้นแผ่น
- ให้แล้วเสร็จก่อนติดตั้ง ระบบรั้วตกแต่ง เอสซีจี รุ่น เฟรทเวิร์ค



แสกนข้อมูลเพิ่มเติม

- คำเตือน**
 - ห้ามนำไปใช้เพื่อโครงการอาคารต่าง ๆ ส่วนร่นำหน้าหรือร่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น
 - ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าบ้าน และไม่ควรสุดคนผู้คนที่เกิดจากการคัด เจริญ เจาะ หรือขีดผลิตภัณฑ์
 - ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและชื้นอย่างต่อเนื่อง
 - ห้ามนำมาใช้ทำพื้น ที่ติดตั้งสูงจากระดับพื้นมากกว่า 50 ซม. ขึ้นไป
- ข้อควรระวัง**
 - ผลิตภัณฑ์ ไม่สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • ผลิตภัณฑ์ที่ย้อมไม่มีส่วนประกอบของสารเคมี ห้ามกลืน กิน หรือสัมผัสผิวหนัง • ขณะทำงาน ให้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์ • หากกลืนหรือกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดมากๆ • เพื่อแจ้งข่าวสารเคมี แล้วรีบพบแพทย์ • ข้อกำหนดในการติดตั้งต่างๆ เป็นเพียงข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับกรการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กบูรณวรด. ว.ส.ท.1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • ผู้ที่มีการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุดหากไม่แน่ใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

[CW-WS-D-C015/6408] *สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ
 All content, design, and layout are Copyright © 2017, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม บุญถาวร | เอสซีจี โฮม เอ็ชพีแอนด์ซี และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ ติดต่อบริษัทขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCG HOME Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com, LINE ID : @scgbrand