


สารบัญ




หน้า

การติดตั้งผนังตึกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 1 บนผนังโครงคร่าวเหล็ก ติดตั้งแนวอนแบบมีคิลิป	1
การติดตั้งผนังตึกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 1 บนผนังโครงคร่าวเหล็ก ติดตั้งแนวอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 1)	2
การติดตั้งผนังตึกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 1 บนผนังโครงคร่าวเหล็ก ติดตั้งแนวอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 2)	3
การติดตั้งผนังตึกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 1 บนผนังโครงคร่าวเหล็ก ติดตั้งแนวอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 3)	4

หมายเหตุ

1. ระนาบของโครงเหล็กจะต้องเสมอกัน หรือค่า error ไม่เกิน 3 มม.
2. การเลือกใช้โครงคร่าว ควรให้วิศวกรโครงสร้างเป็นผู้กำหนด พร้อมทั้งระยะที่ใช้ในการติดตั้งโครงอีกครั้ง
3. กรณีแผ่นชนพื้นที่มีความชัน แนะนำให้ติดแผ่นแรกยกสูงจากพื้นอย่างน้อย 10 มม.
4. กรณีที่แผ่นโดนความชื้นจากด้านหลัง แนะนำให้ทำสีรองพื้นด้านหลังแผ่นด้วย เพื่อป้องกันและลดการดูดซึมน้ำของแผ่น
5. แนะนำให้ใช้ตะปูเกลียวสแตนเลส โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องโดนแสงแดด, น้ำฝน และความชื้นเป็นประจำ
6. แนะนำให้ติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน 10 เมตรเท่านั้น (เหมาะสำหรับที่พักอาศัยทั่วไป) กรณีใช้ในพื้นที่สูงกว่า 10 เมตร ต้องปรึกษาวิศวกรของบริษัทผู้ผลิต
7. การเก็บงานบริเวณหัวแผ่นด้านบนบนสุด แนะนำให้มีวัสดุปิดคลุมด้านบน เช่น แฟลชซิง หรือติดให้อยู่ภายใต้ชายคา เพื่อป้องกันน้ำเข้าด้านหลังแผ่นโดยตรง
8. สินค้าเป็นผนังตึกแต่งเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เป็นผนังกันน้ำ 100% ผนังงานต้องมีการเตรียมผนังสำหรับกันน้ำไว้แล้ว

UNLESS OTHERWISE STATED ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	DRN: NATTAPHONG K.	TITLE: สารบัญ / หมายเหตุ	
	CHK: PEELAK W.		
	ISSUED: 11-2023	DRG.NO.:	
	SCALE: 1:20	SW-ML1-D-00	

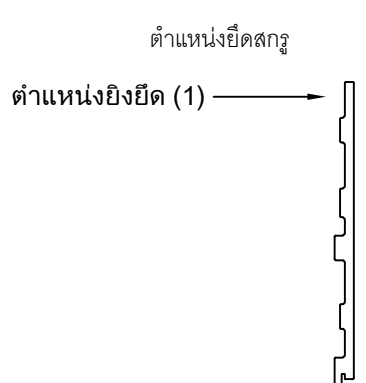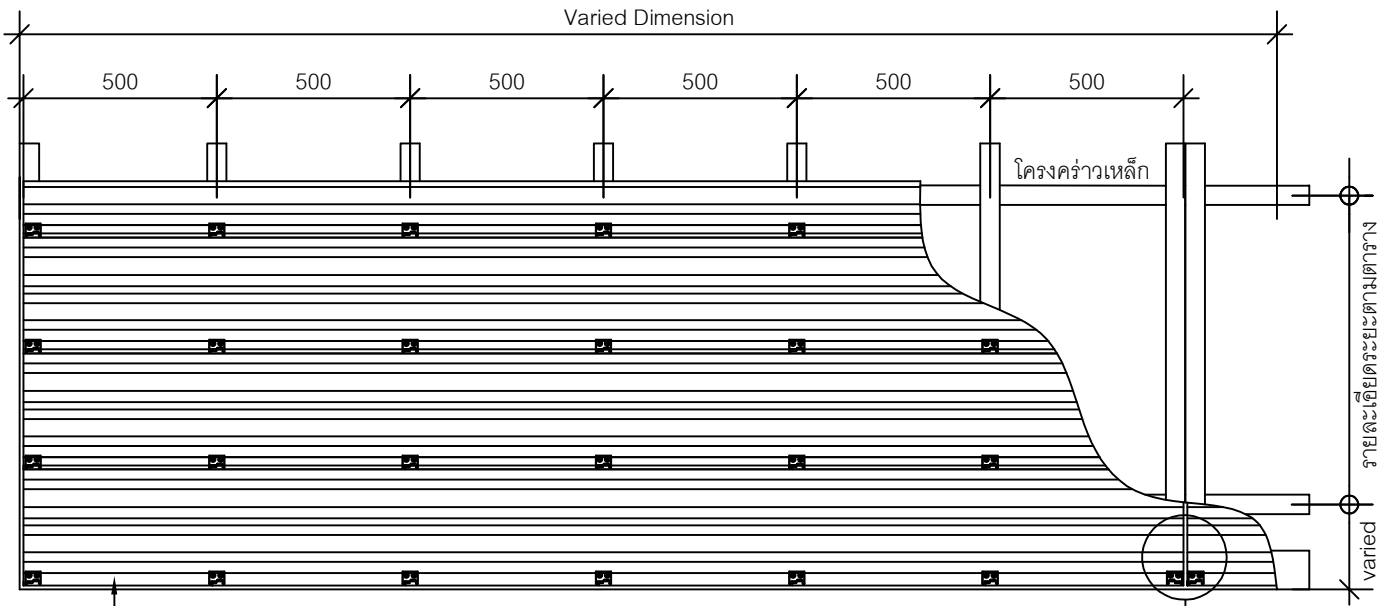

ตารางแสดงระยะห่างระหว่างโครงค้ำ (กึ่งกลาง - กึ่งกลาง) ตามวัสดุต่างๆ ที่แนะนำ ระยะที่ระบุในตารางนี้สำหรับเหล็กรูปพรรณที่ได้รับ มาตรฐาน มอก. เท่านั้น

ชนิดเหล็ก	โครงแนวนอน (มม.)	โครงแนวตั้ง (มม.)
เหล็กกล่องขนาด 25x50x2.3 มม. หนาด้าน 50 มม. รับคัลป์	ไม่แนะนำ	
โครงกัลป์ไนซี่ 74 และยู 76 ใช้สำหรับงานภายในเท่านั้น	1000	
เหล็กกล่องขนาด 50x50x2.3 มม.	1000 - 1500	500
เหล็กกล่องขนาด 100x50x2.3 มม.	1000 - 2000	
เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	1000 - 2500	
เหล็กตัวซี 125x50x20x3.2 มม.	1000 - 3000	


กรณีโครงตั้งสูงเกิน 3.0 ม. ต้องมี Support ทุกๆ 3.0 ม.

*หมายเหตุ :

- การเลือกใช้โครงค้ำ ควรให้วิศวกรโครงสร้าง เป็นผู้กำหนด พร้อมทั้งระยะที่ใช้ในการติดตั้งโครงอีกครั้ง
- สินค้าเป็นผนังตกแต่งเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เป็นผนังกันน้ำ 100% หน่วยงานต้องมีการเตรียมผนังสำหรับกันน้ำไว้แล้ว

- ตะปูเกลียว 1* อ้างอิงตาม Spec. ตะปูเกลียวแสดงดังต่อไปนี้ ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 38 มม. ยึดกับโครงเหล็ก หนา 0.55-0.8 มม. และ ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่านมีปีก 32 มม. ยึดกับโครงเหล็ก หนา 2.3-3.2 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

- ตะปูเกลียว 2* อ้างอิงตาม Spec. ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 10 มม. ยึดกับโครงเหล็กหนา 0.55-0.8 มม. และตะปูเกลียว เอสซีจี หัววงเฟอร์ ปลายสว่าน 13 มม. ยึดกับโครงเหล็ก หนา 2.3-3.2 มม.

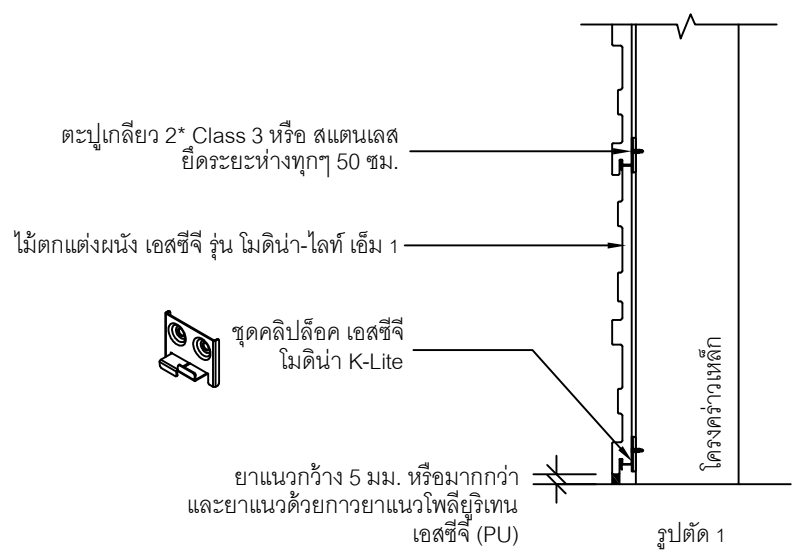


รูปตัด 1


UNLESS OTHERWISE STATED ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	DRN: NATTAPHONG K.	TITLE: การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 1 บนผนังโครงค้ำหลัก
	CHK: PEELAK W.	ติดตั้งแนวอนแบบมีคัลป์
	ISSUED: 11-2023	DRG.NO.:
	SCALE: 1:20	SW-ML1-D-01




Detail ใช้งานด้านบน (กรณีผนังภายใน)

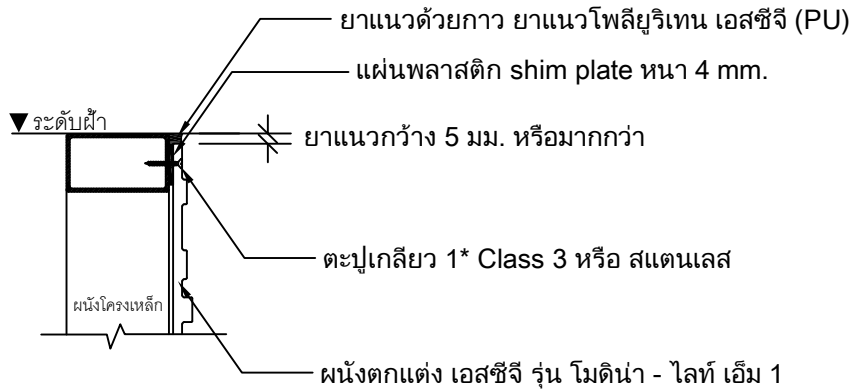


Detail ใช้งานด้านบน (กรณีผนังภายนอก)

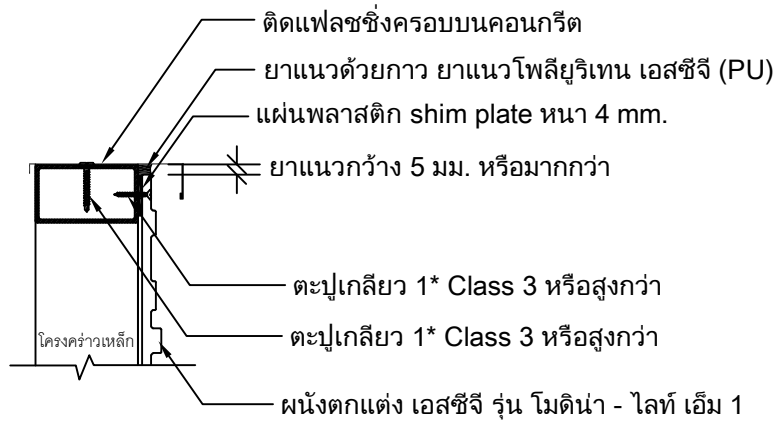

Detail ใช้งานด้านล่าง (กรณีเริ่มบนคอนกรีต)

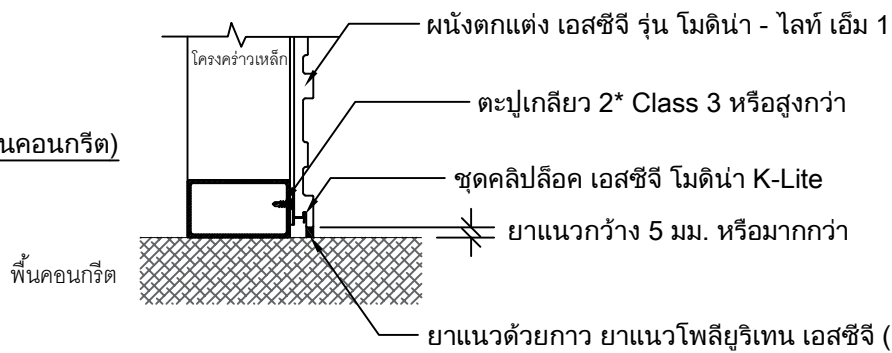

Detail ใช้งานด้านล่าง (กรณีเริ่มบนหินดิน)

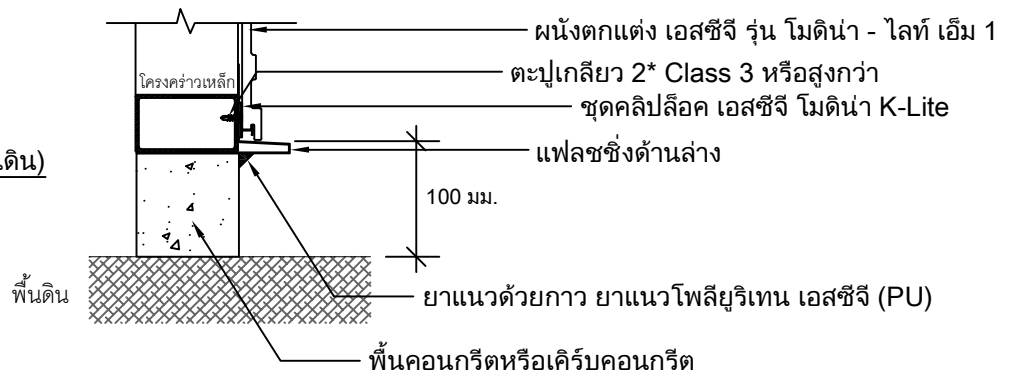

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
NATTAPHONG K.

CHK:
PEELAK W.

ISSUED:
11-2023

SCALE:
1:20


TITLE:

การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่า-โลท์ เอ็ม 1 บนผนังโครงคร่าวเหล็ก
ติดตั้งแนวอนแบบมีคลิปล็อค (การจบงาน 1)


DRG.NO.:

SW-ML1-D-02




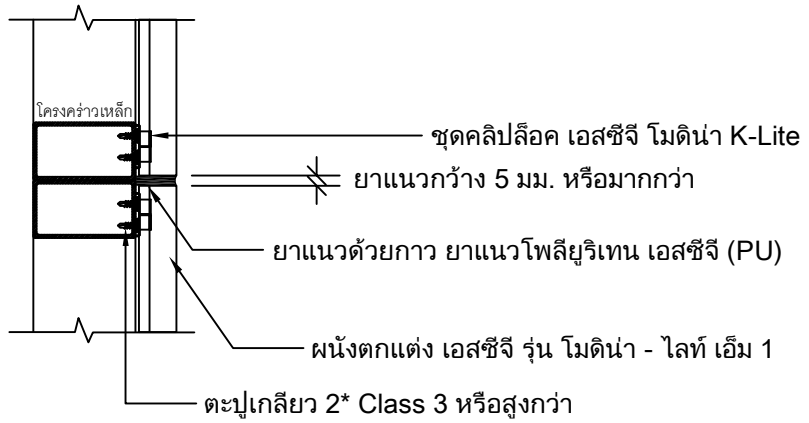

Detail รอยต่อระหว่างแผ่น

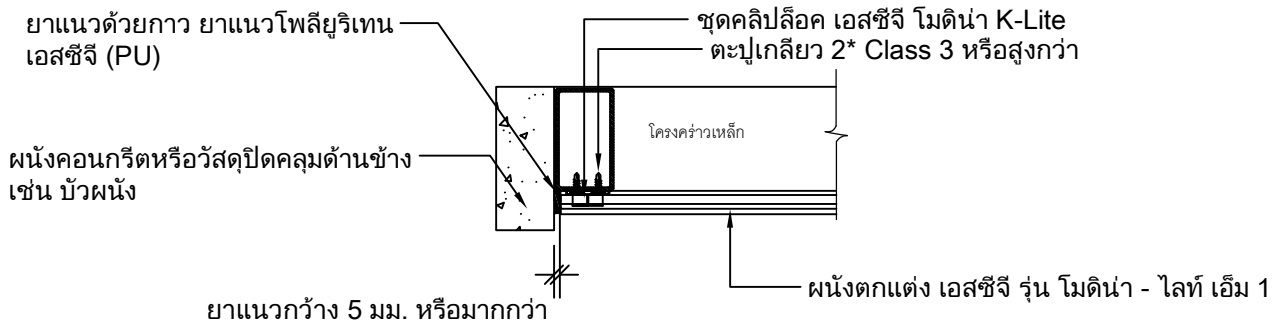

Detail จบงานด้านข้าง กรณีชนขอบคอนกรีต

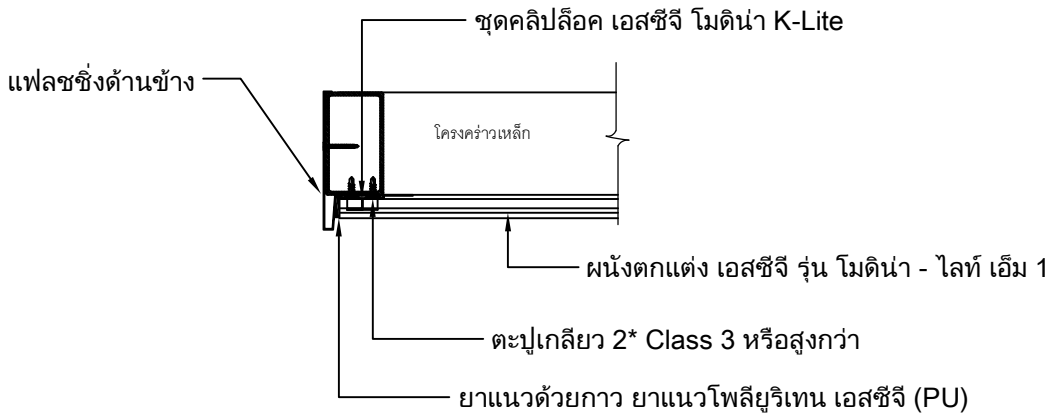

Detail จบงานด้านข้าง กรณีไม่ชนขอบคอนกรีต

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
NATTAPHONG K.

CHK:
PEELAK W.

ISSUED:
11-2023

SCALE:
1:20


TITLE:

การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน่า-โลโก้ เอ็ม 1 บนผนังโครงคร่าวเหล็ก
ติดตั้งแนวนอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 2)


DRG.NO.:

SW-ML1-D-03



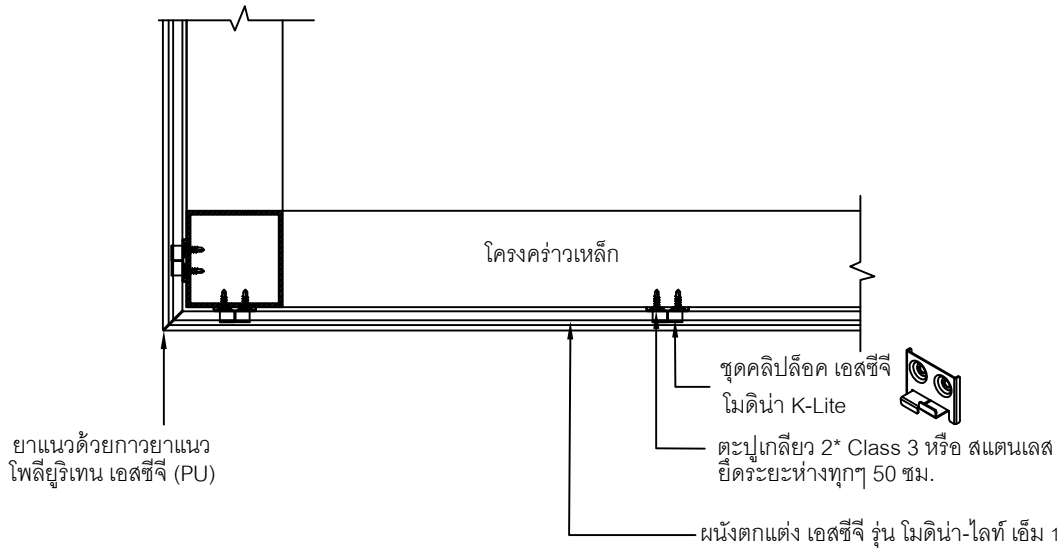

Detail ใช้งานภายนอก

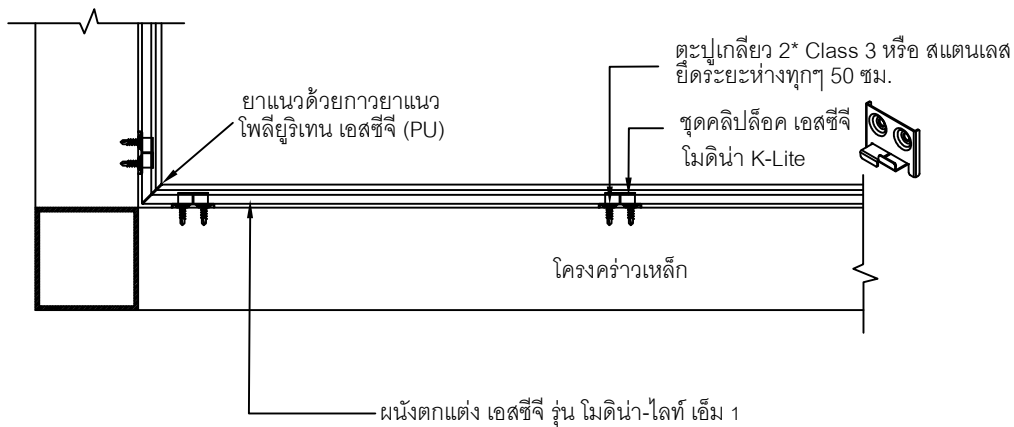

Detail ใช้งานบริเวณมุมใน

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
NATTAPHONG K.

CHK:
PEELAK W.

ISSUED:
11-2023

SCALE:
1:20

TITLE:

การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมติνά-ไลท์ เอ็ม 1 บนผนังโครงคร่าวเหล็ก
ติดตั้งแนวนอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 3)

DRG.NO.:

SW-ML1-D-04



สารบัญ

หน้า

การติดตั้งผนังตึกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 3 บนผนังโครงคร่าวเหล็ก ติดตั้งแนวอนแบบมีคิลิป	1
การติดตั้งผนังตึกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 3 บนผนังโครงคร่าวเหล็ก ติดตั้งแนวอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 1)	2
การติดตั้งผนังตึกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 3 บนผนังโครงคร่าวเหล็ก ติดตั้งแนวอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 2)	3
การติดตั้งผนังตึกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 3 บนผนังโครงคร่าวเหล็ก ติดตั้งแนวอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 3)	4

หมายเหตุ

1. ระนาบของโครงเหล็กจะต้องเสมอกัน หรือค่า error ไม่เกิน 3 มม.
2. การเลือกใช้โครงคร่าว ควรให้วิศวกรโครงสร้างเป็นผู้กำหนด พร้อมทั้งระยะที่ใช้ในการติดตั้งโครงอีกครั้ง
3. กรณีแผ่นชนพื้นที่มีความชื้น แนะนำให้ติดแผ่นแรกยกสูงจากพื้นอย่างน้อย 10 มม.
4. กรณีที่แผ่นโดนความชื้นจากด้านหลัง แนะนำให้ทำสีรองพื้นด้านหลังแผ่นด้วย เพื่อป้องกันและลดการดูดซึมน้ำของแผ่น
5. แนะนำให้ใช้ตะปูเกลียวสแตนเลส โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องโดนแสงแดด, น้ำฝน และความชื้นเป็นประจำ
6. แนะนำให้ติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน 10 เมตรเท่านั้น (เหมาะสำหรับที่พักอาศัยทั่วไป) กรณีใช้ในพื้นที่สูงกว่า 10 เมตร ต้องปรึกษาวิศวกรของบริษัทผู้ผลิต
7. การเก็บงานบริเวณหัวแผ่นด้านบนสุด แนะนำให้มีวัสดุปิดคลุมด้านบน เช่น แฟลชซิง หรือติดให้อยู่ภายใต้ชายคา เพื่อป้องกันน้ำเข้าด้านหลังแผ่นโดยตรง
8. สินค้าเป็นผนังตึกแต่งเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เป็นผนังกันน้ำ 100% ผนังงานต้องมีการเตรียมผนังสำหรับกันน้ำไว้แล้ว

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
NATTAPHONG K.

CHK:
PEELAK W.

ISSUED:
11-2023

SCALE:
1:20




TITLE:

สารบัญ / หมายเหตุ

DRG.NO.:

SW-ML3-D-00



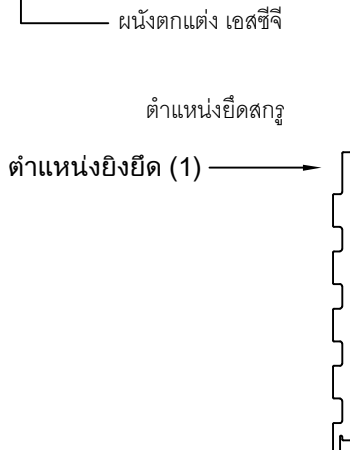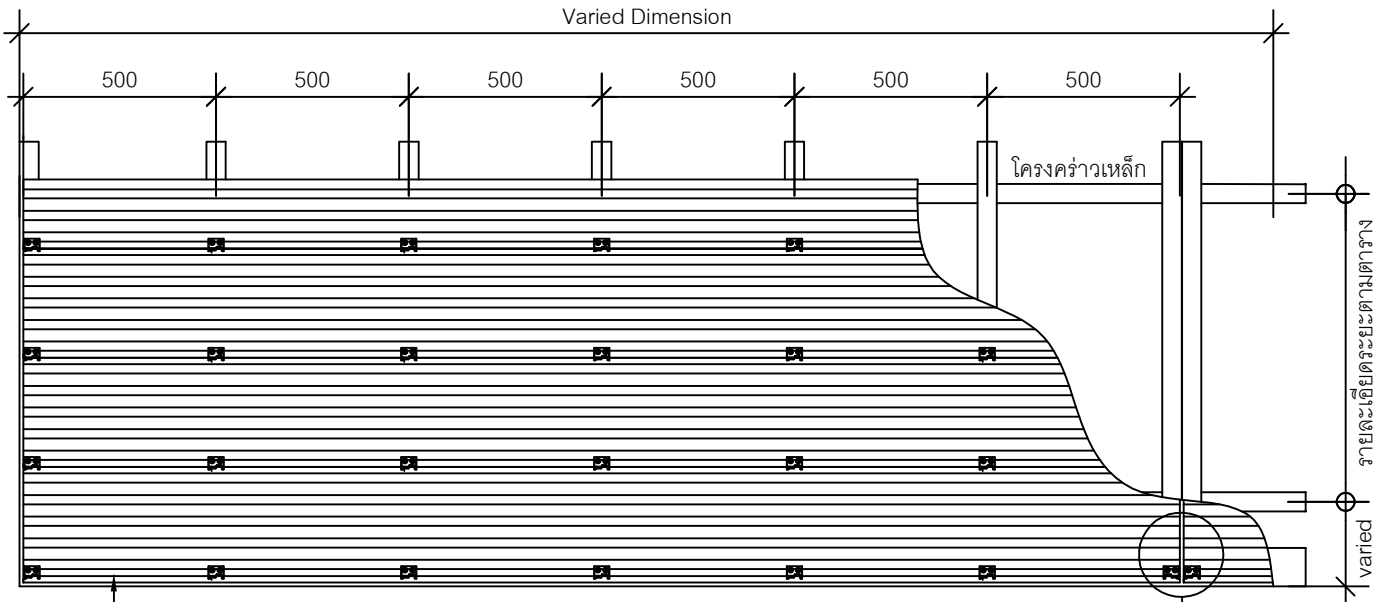

ตารางแสดงระยะห่างระหว่างโครงคร่าว (กึ่งกลาง - กึ่งกลาง) ตามวัสดุต่างๆ ที่แนะนำ ระยะที่ระบุในตารางนี้สำหรับเหล็กรูปพรรณที่ได้รับมาตรฐาน มอก. เท่านั้น

ชนิดเหล็ก	โครงแนวนอน (มม.)	โครงแนวตั้ง (มม.)
เหล็กกล่องขนาด 25x50x2.3 มม. หนา 50 มม. รับคิลิป	ไม่แนะนำ	500
โครงกัลวาไนซ์ซี 74 และยู 76 ใช้สำหรับงานภายในเท่านั้น	1000	
เหล็กกล่องขนาด 50x50x2.3 มม.	1000 - 1500	
เหล็กกล่องขนาด 100x50x2.3 มม.	1000 - 2000	
เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	1000 - 2500	
เหล็กตัวซี 125x50x20x3.2 มม.	1000 - 3000	


กรณีโครงตั้งสูงเกิน 3.0 ม. ต้องมี Support ทุกๆ 3.0 ม.

*หมายเหตุ :

- การเลือกใช้โครงคร่าว ควรให้วิศวกรโครงสร้าง เป็นผู้กำหนด พร้อมทั้งระยะที่ใช้ในการติดตั้งโครงอีกครั้ง
- สินค้าเป็นผนังตกแต่งเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เป็นผนังกันน้ำ 100% ผนังงานต้องมีการเตรียมผนังสำหรับกันน้ำไว้แล้ว


- ตะปูเกลียว 1* อ้างอิงตาม Spec. ตะปูเกลียวแสดงดังต่อไปนี้ ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 38 มม. ยึดกับโครงเหล็ก หนา 0.55-0.8 มม. และ ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่านมีปีก 32 มม. ยึดกับโครงเหล็ก หนา 2.3-3.2 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส

- ตะปูเกลียว 2* อ้างอิงตาม Spec. ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 10 มม. ยึดกับโครงเหล็กหนา 0.55-0.8 มม. และตะปูเกลียว เอสซีจี หัวเวเฟอร์ ปลายสว่าน 13 มม. ยึดกับโครงเหล็ก หนา 2.3-3.2 มม.

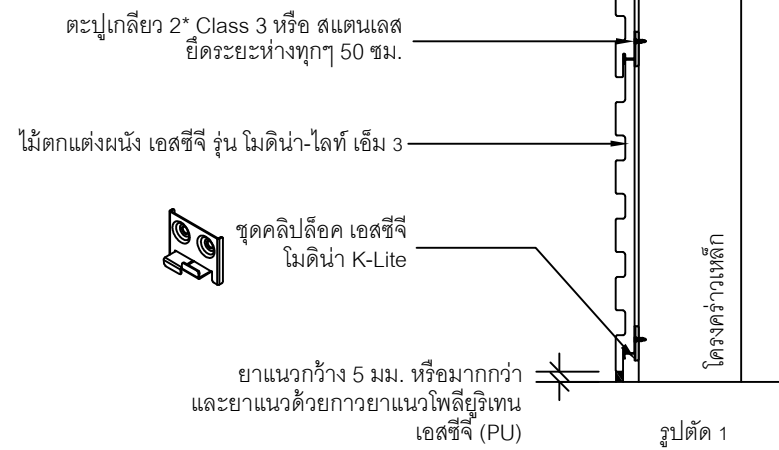


UNLESS OTHERWISE STATED ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	DRN: NATTAPHONG K.	TITLE: การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน่า-เอ็ม 3 บนผนังโครงคร่าวเหล็ก ติดตั้งแนวนอนแบบมีคิลิป	
	CHK: PEELAK W.	DRG.NO.:	
	ISSUED: 11-2023	SW-ML3-D-01	
	SCALE: 1:20		


Detail ใช้งานด้านบน (กรณีผนังภายใน)

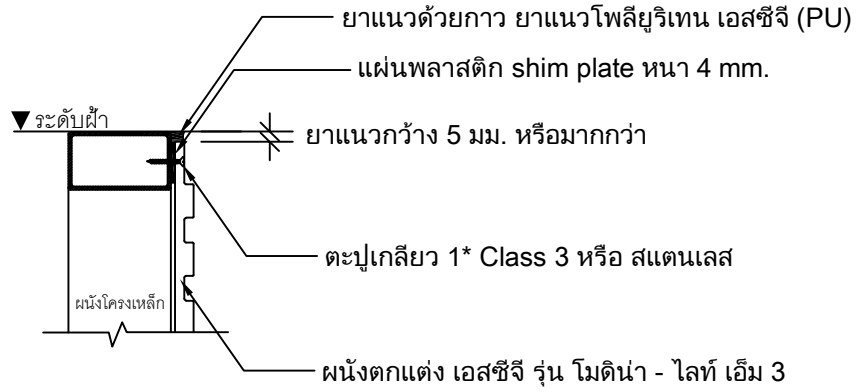


Detail ใช้งานด้านบน (กรณีผนังภายนอก)

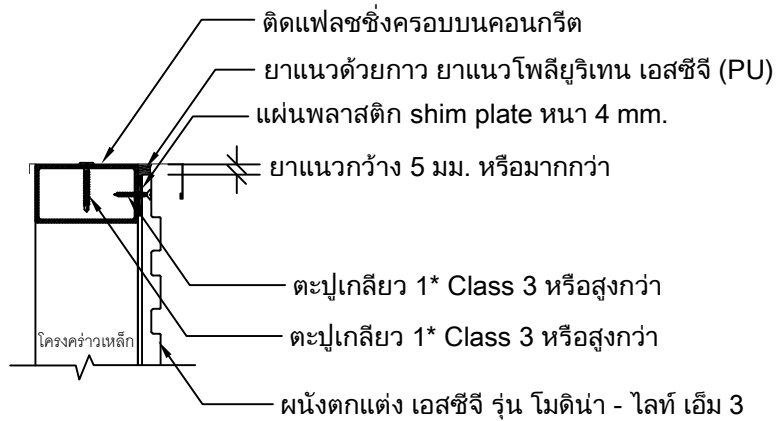

Detail ใช้งานด้านล่าง (กรณีเริ่มบนคอนกรีต)

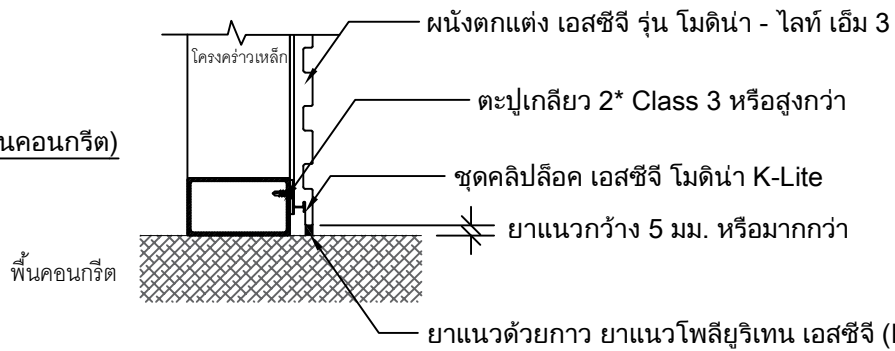

Detail ใช้งานด้านล่าง (กรณีเริ่มบนหินดิน)

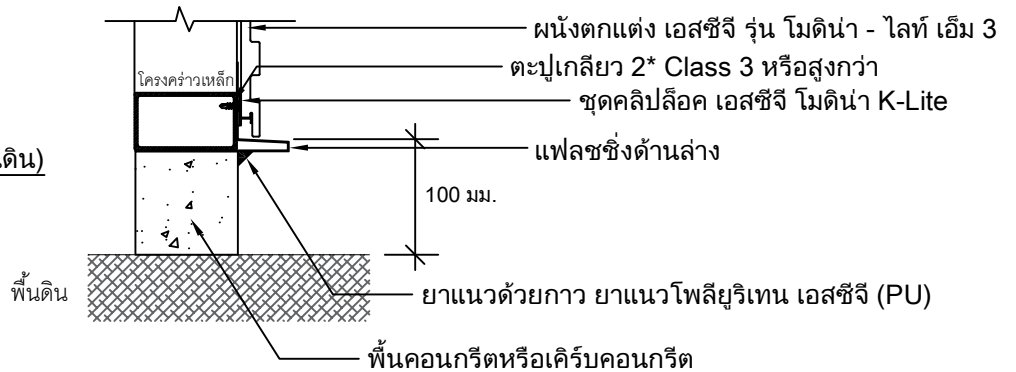


UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
NATTAPHONG K.
CHK:
PEELAK W.
ISSUED:
11-2023
SCALE:
1:20


TITLE:
การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่า-โลโก้ เอ็ม 3 บนผนังโครงค้ำวเหล็ก
ติดตั้งแนวอนแบบมีคลิปล็อค (การจบงาน 1)

DRG.NO.:
SW-ML3-D-02




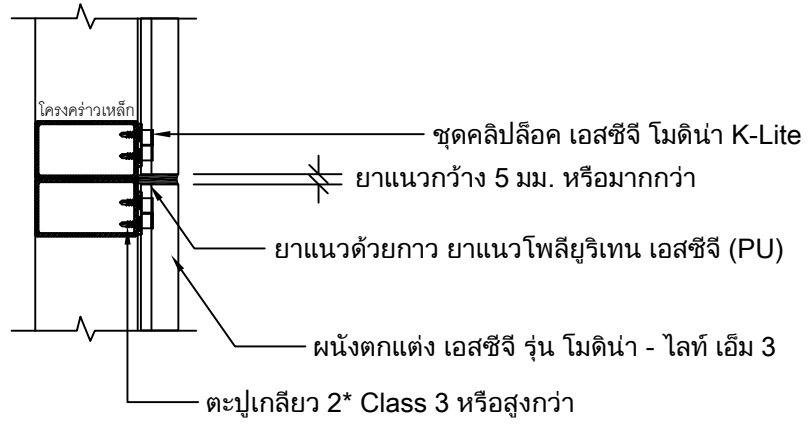


Detail รอยต่อระหว่างแผ่น

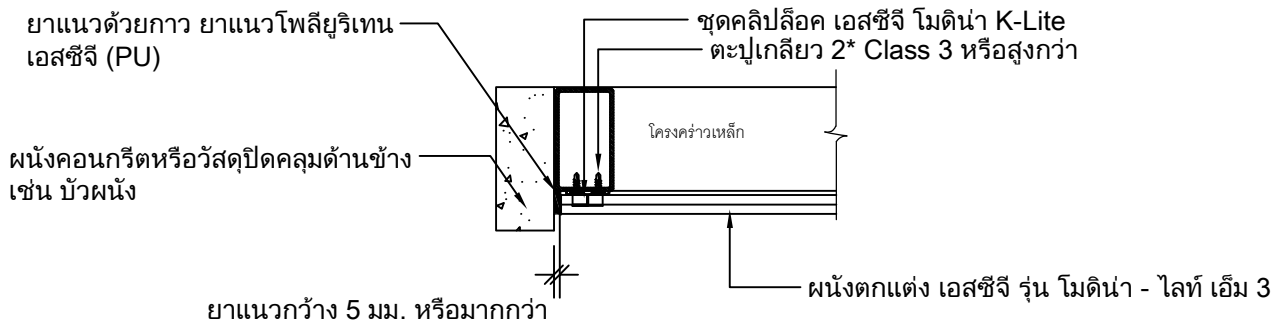


Detail ใช้งานด้านข้าง กรณีชนขอบคอนกรีต

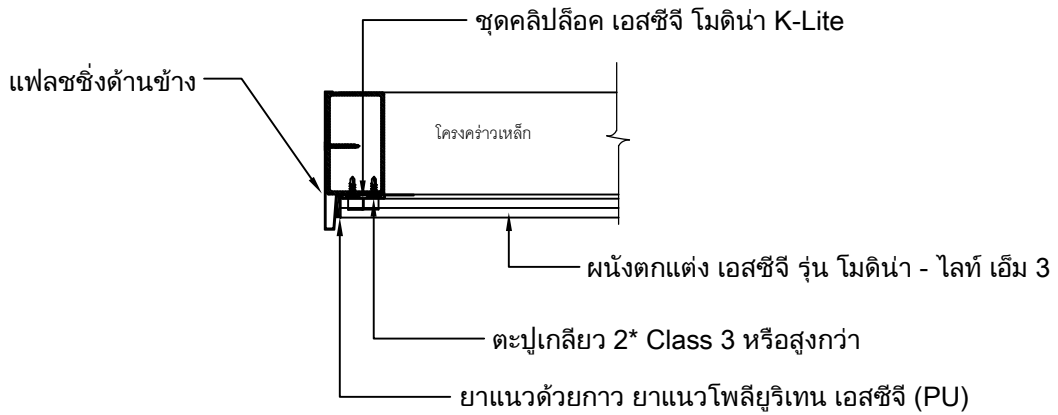


Detail ใช้งานด้านข้าง กรณีไม่ชนขอบคอนกรีต

UNLESS OTHERWISE STATED ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	DRN: NATTAPHONG K.	TITLE: การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-โลโก้ เอ็ม 3 บนผนังโครงค้ำวเหล็ก ติดตั้งแนวนอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 2)	
	CHK: PEELAK W.		
	ISSUED: 11-2023	DRG.NO.:	
	SCALE: 1:20	SW-ML3-D-03	

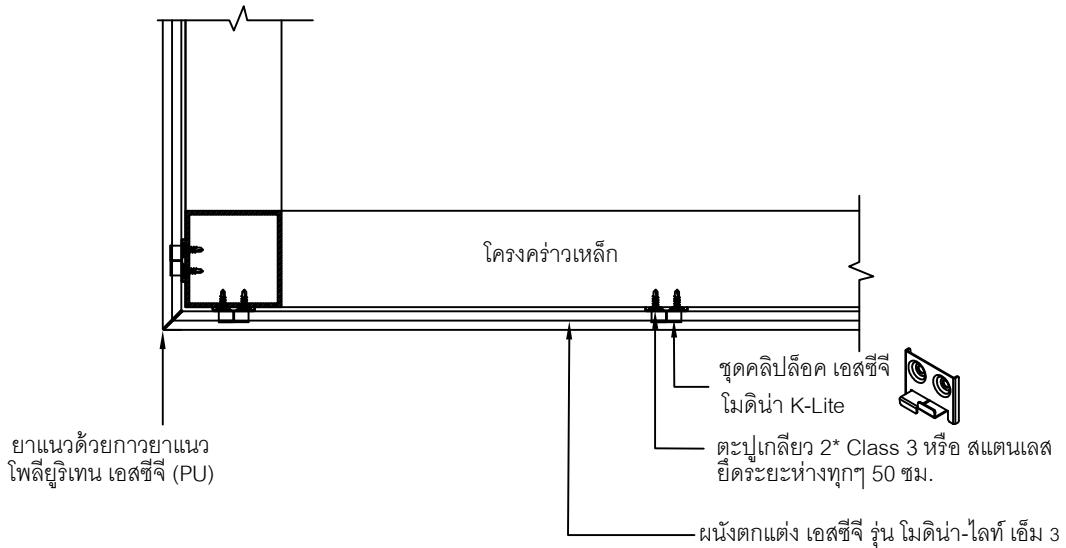

Detail ใช้งานภายนอก

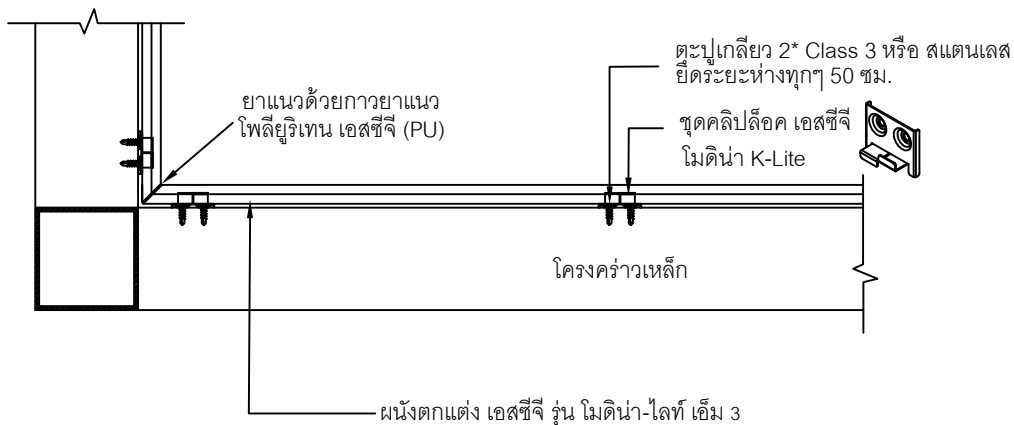

Detail ใช้งานบริเวณมุมใน

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
NATTAPHONG K.

CHK:
PEELAK W.

ISSUED:
11-2023

SCALE:
1:20

TITLE:

การติดตั้งผนังตอกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 3 บนผนังโครงคร่าวเหล็ก
ติดตั้งแนวนอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 3)

DRG.NO.:

SW-ML3-D-04



สารบัญ

หน้า

การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 4 บนผนังโครงคร่าวเหล็ก ติดตั้งแนวอนแบบมีคิลิป	1
การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 4 บนผนังโครงคร่าวเหล็ก ติดตั้งแนวอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 1)	2
การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 4 บนผนังโครงคร่าวเหล็ก ติดตั้งแนวอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 2)	3
การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 4 บนผนังโครงคร่าวเหล็ก ติดตั้งแนวอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 3)	4

หมายเหตุ

1. ระนาบของโครงเหล็กจะต้องเสมอกัน หรือค่า error ไม่เกิน 3 มม.
2. การเลือกใช้โครงคร่าว ควรให้วิศวกรโครงสร้างเป็นผู้กำหนด พร้อมทั้งระยะที่ใช้ในการติดตั้งโครงอีกครั้ง
3. กรณีแผ่นชนพื้นที่มีความชื้น แนะนำให้ติดแผ่นแรกยกสูงจากพื้นอย่างน้อย 10 มม.
4. กรณีที่แผ่นโดนความชื้นจากด้านหลัง แนะนำให้ทำสีรองพื้นด้านหลังแผ่นด้วย เพื่อป้องกันและลดการดูดซึมน้ำของแผ่น
5. แนะนำให้ใช้ตะปูเกลียวสแตนเลส โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องโดนแสงแดด, น้ำฝน และความชื้นเป็นประจำ
6. แนะนำให้ติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน 10 เมตรเท่านั้น (เหมาะสำหรับที่พักอาศัยทั่วไป) กรณีใช้ในพื้นที่สูงกว่า 10 เมตร ต้องปรึกษาวิศวกรของบริษัทผู้ผลิต
7. การเก็บงานบริเวณหัวแผ่นด้านบนสุด แนะนำให้มีวัสดุปิดคลุมด้านบน เช่น แพลชซิง หรือติดให้อยู่ภายใต้ชายคา เพื่อป้องกันน้ำเข้าด้านหลังแผ่นโดยตรง
8. สินค้าเป็นผนังตกแต่งเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เป็นผนังกันน้ำ 100% ผนังงานต้องมีการเตรียมผนังสำหรับกันน้ำไว้แล้ว

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
NATTAPHONG K.

CHK:
PEELAK W.

ISSUED:
11-2023

SCALE:
1:20




TITLE:

สารบัญ / หมายเหตุ

DRG.NO.:

SW-ML4-D-00



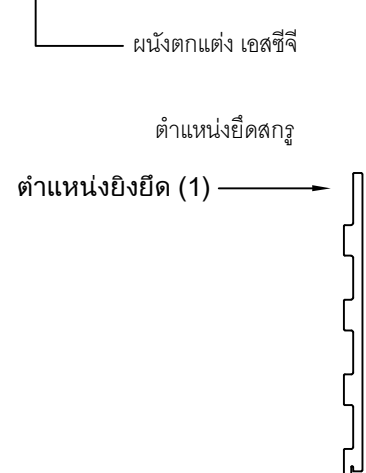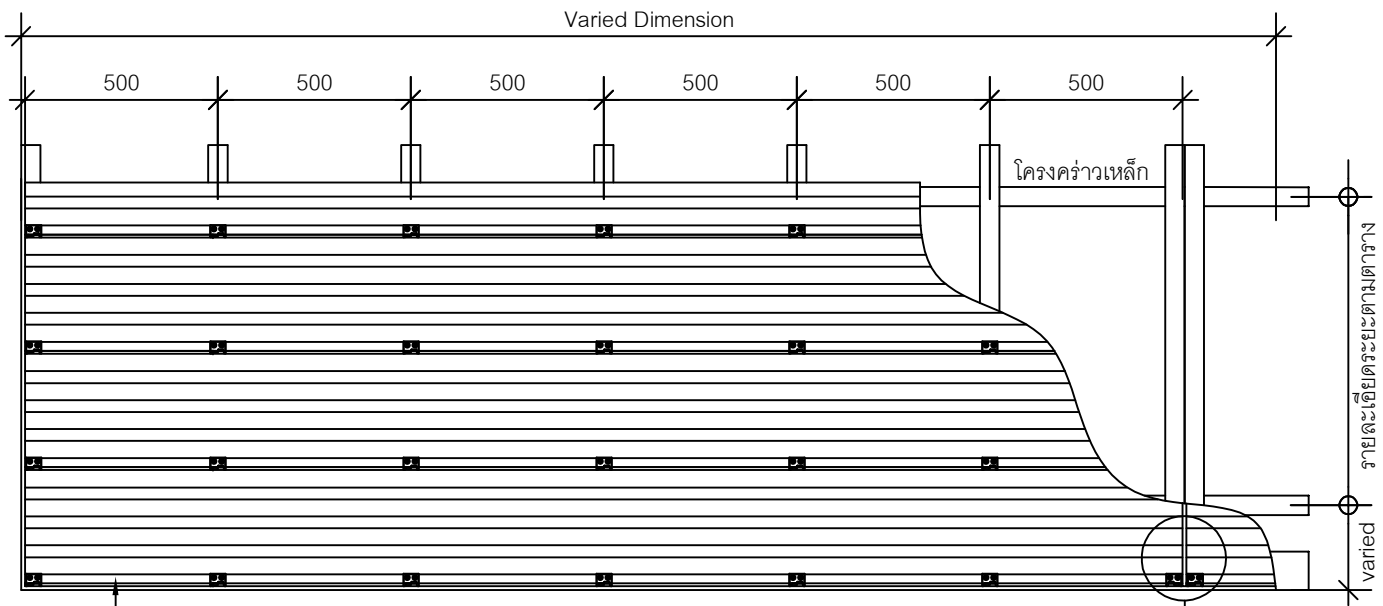

ตารางแสดงระยะห่างระหว่างโครงคร่าว (กึ่งกลาง - กึ่งกลาง) ตามวัสดุต่างๆ ที่แนะนำ ระยะที่ระบุในตารางนี้สำหรับเหล็กรูปพรรณที่ได้รับ มาตรฐาน มอก. เท่านั้น

ชนิดเหล็ก	โครงแนวนอน (มม.)	โครงแนวตั้ง (มม.)
เหล็กกล่องขนาด 25x50x2.3 มม. หนา 50 มม. รัศมี 50 มม.	ไม่แนะนำ	500
โครงกัลวาไนซ์ 74 และ 76 ใช้สำหรับงานภายในเท่านั้น	1000	
เหล็กกล่องขนาด 50x50x2.3 มม.	1000 - 1500	
เหล็กกล่องขนาด 100x50x2.3 มม.	1000 - 2000	
เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	1000 - 2500	
เหล็กตัวซี 125x50x20x3.2 มม.	1000 - 3000	


กรณีโครงตั้งสูงเกิน 3.0 ม. ต้องมี Support ทุกๆ 3.0 ม.

*หมายเหตุ :

- การเลือกใช้โครงคร่าว ควรให้วิศวกรโครงสร้าง เป็นผู้กำหนด พร้อมทั้งระยะที่ใช้ในการติดตั้งโครงอีกครั้ง
- สินค้าเป็นผนังตกแต่งเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เป็นผนังกันน้ำ 100% ผนังงานต้องการเตรียมผนังสำหรับกันน้ำไว้แล้ว

- ตะปูเกลียว 1* อ้างอิงตาม Spec. ตะปูเกลียวแสดงดังต่อไปนี้ ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 38 มม. ยึดกับโครงเหล็ก หนา 0.55-0.8 มม. และ ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่านมีปีก 32 มม. ยึดกับโครงเหล็ก หนา 2.3-3.2 มม. Class 3 หรือ สแตนเลส


- ตะปูเกลียว 2* อ้างอิงตาม Spec. ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 10 มม. ยึดกับโครงเหล็กหนา 0.55-0.8 มม. และตะปูเกลียว เอสซีจี หัวเวเฟอร์ ปลายสว่าน 13 มม. ยึดกับโครงเหล็ก หนา 2.3-3.2 มม.

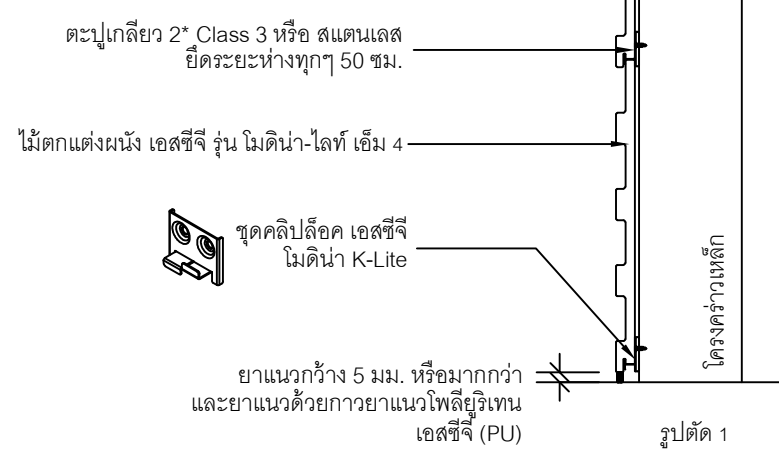


รูปตัด 1

UNLESS OTHERWISE STATED ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	DRN: NATTAPHONG K.	TITLE: การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน่า-เอ็ม 4 บนผนังโครงคร่าวเหล็ก ติดตั้งแนวนอนแบบมีคิลิป	
	CHK: PEELAK W.		
	ISSUED: 11-2023	DRG.NO.:	
	SCALE: 1:20	SW-ML4-D-01	


Detail ใช้งานด้านบน (กรณีผนังภายใน)

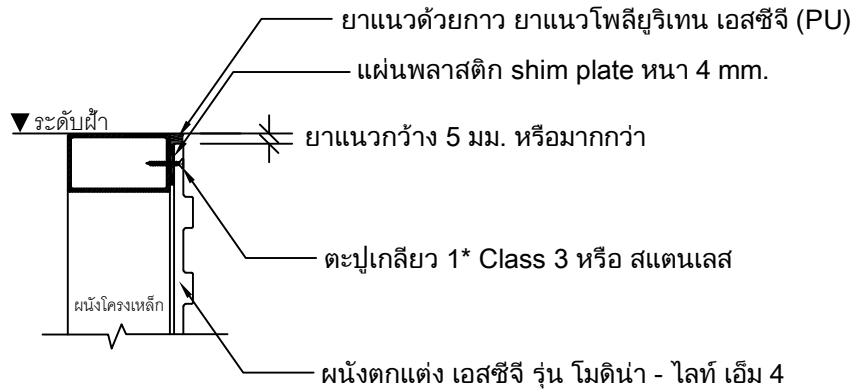


Detail ใช้งานด้านบน (กรณีผนังภายนอก)

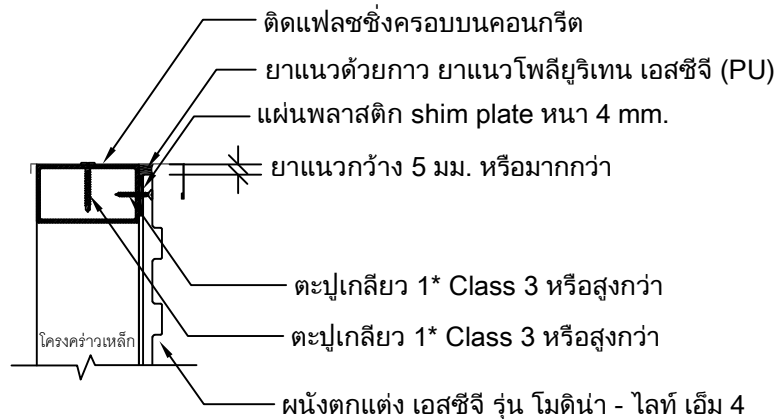

Detail ใช้งานด้านล่าง (กรณีเริ่มบนคอนกรีต)

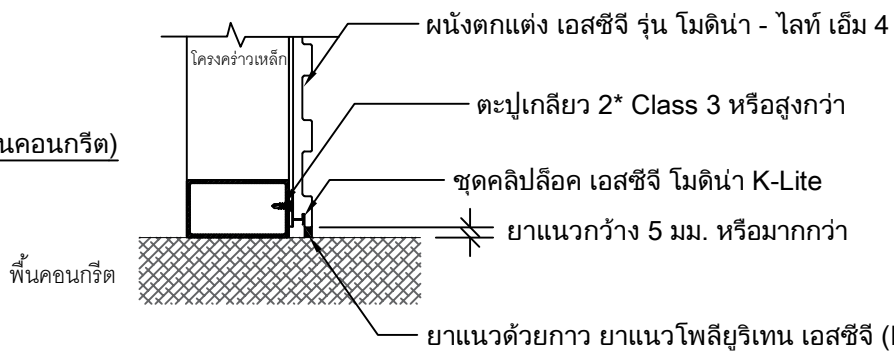

Detail ใช้งานด้านล่าง (กรณีเริ่มบนหินดิน)

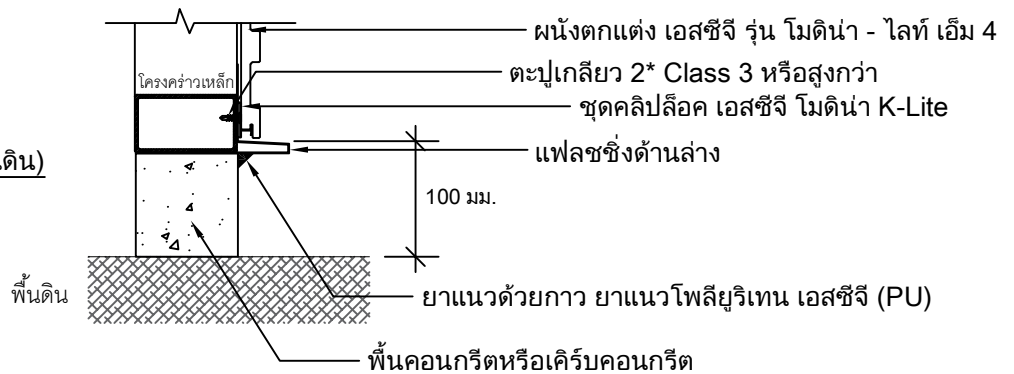

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
NATTAPHONG K.

CHK:
PEELAK W.


ISSUED:
11-2023

SCALE:
1:20


TITLE:
การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่า-โลโก้ เอ็ม 4 บนผนังโครงค้ำเหล็ก
ติดตั้งแนวนอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 1)

DRG.NO.:
SW-ML4-D-02




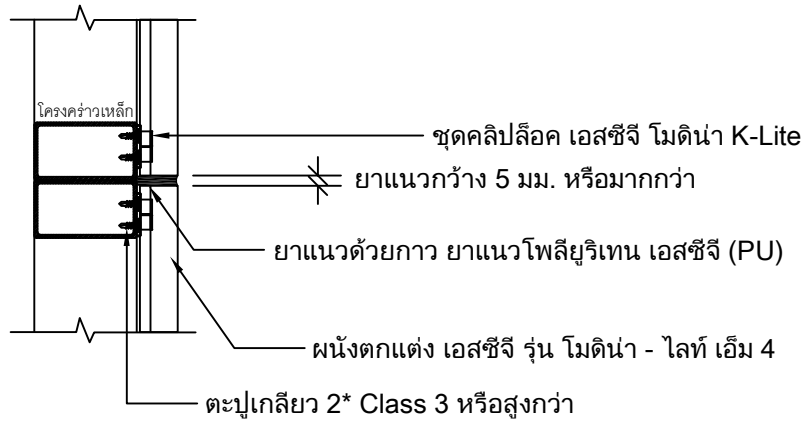

Detail รอยต่อระหว่างแผ่น

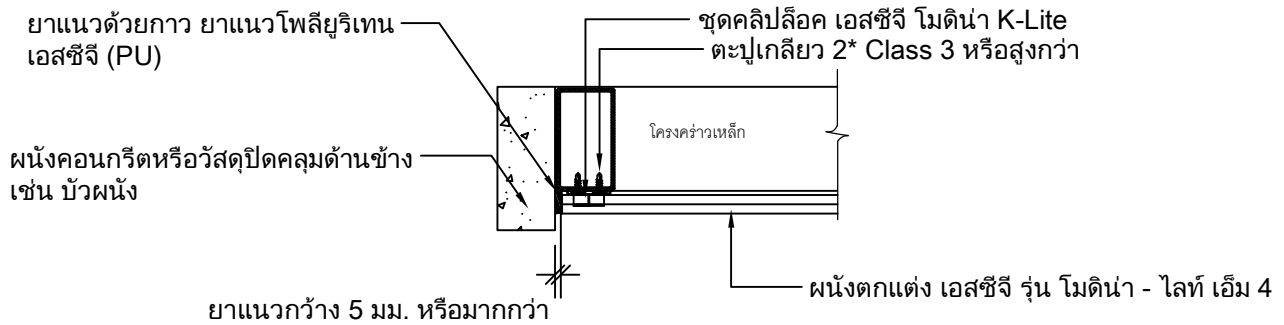

Detail จบงานด้านข้าง กรณีชนขอบคอนกรีต

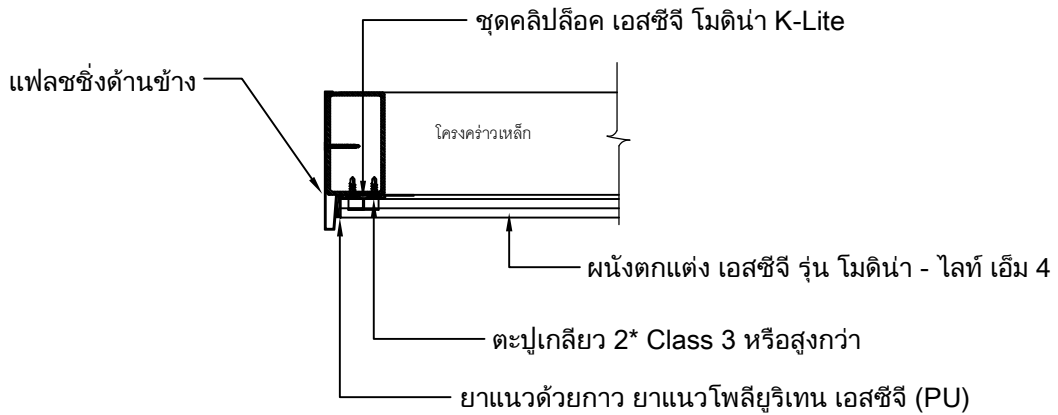

Detail จบงานด้านข้าง กรณีไม่ชนขอบคอนกรีต


UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
NATTAPHONG K.
CHK:
PEELAK W.
ISSUED:
11-2023
SCALE:
1:20


TITLE:
การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน่า-โลโก้ เอ็ม 4 บนผนังโครงคร่าวเหล็ก
ติดตั้งแนวนอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 2)

DRG.NO.:
SW-ML4-D-03



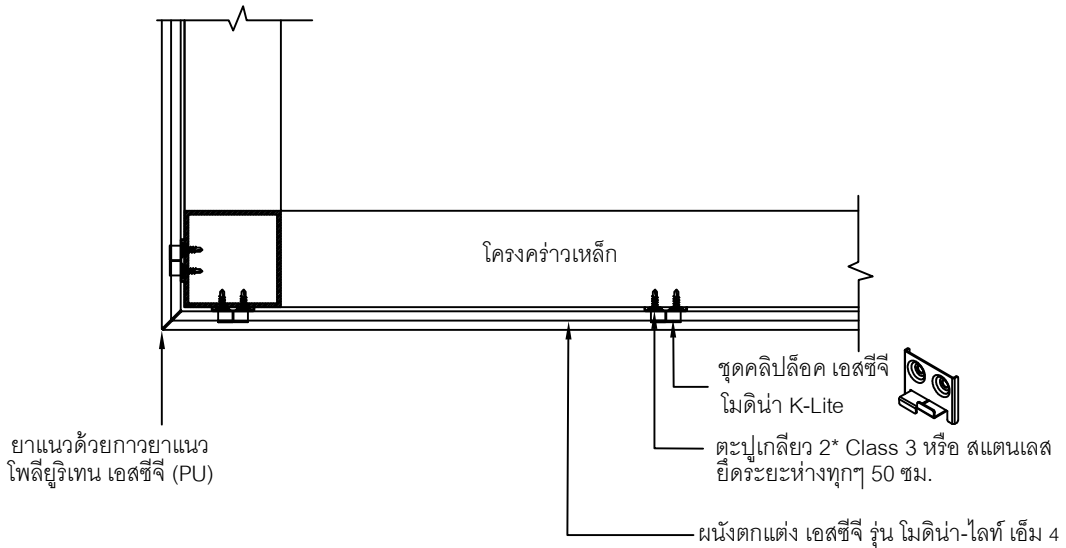

Detail ภายนอก

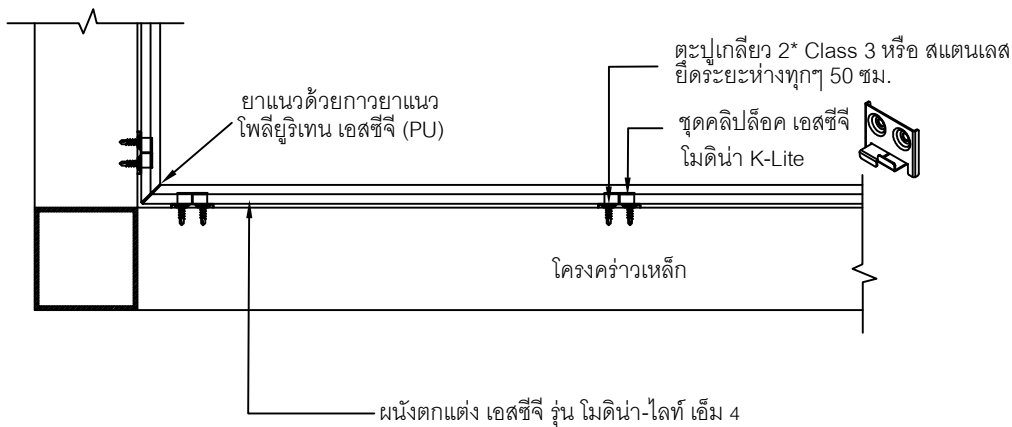

Detail บริเวณมุมใน

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
NATTAPHONG K.

CHK:
PEELAK W.

ISSUED:
11-2023

SCALE:
1:20

TITLE:

การติดตั้งผนังตอกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิน่า-ไลท์ เอ็ม 4 บนผนังโครงคร่าวเหล็ก
ติดตั้งแนวอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 3)

DRG.NO.:

SW-ML4-D-04

