




บัวผนัง เอสซีจี



- ☑ **สวยงาม เรียบคม** ไร้รอยแตกร้าว ได้มาตรฐานทุกแผ่น
- ☑ **น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย** ด้วยระบบฟุก-สกรู (Dry Process)
- ☑ **แข็งแรง ทนทาน** ด้วยเทคโนโลยี 




บัวผนัง เอสซีจี


บัวผนัง เอสซีจี เป็นบัวสำเร็จรูปทำจากวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ผ่านการผลิตอย่างได้มาตรฐาน ผิวสวยเนียนเรียบเนียนคมในทุกมิติ ไร้รอยแตกร้าวสวยงาม มีน้ำหนักเบา ติดเกาะง่าย ติดตั้งง่ายด้วยระบบพุก-สกรู (Dry Process) กังวอดเร็ว สะอาด ไม่ต้องกรอกปูน และไม่ต้องแถมเหล็กให้เสี่ยงต่อการร้าวกะลุของผนัง ช่วยลดงานซ่อมแซมที่อาจเกิดขึ้นได้

การติดตั้งบัวผนัง เอสซีจี


วิธีการติดตั้ง

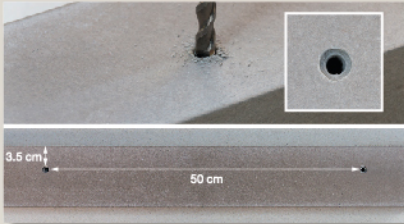

1. เจาะรูติดตั้งบัว วัดจากขอบบนลงมา 3.5 ซม. และไม่ต่ำกว่า 10 ซม. จากปลายแผ่น โดยใช้ดอกเจาะคอนกรีตขนาด 7 มม. เจาะแบบไม่กระแทกป้องกันบัวผนังแตก เจาะให้ทะลุ แล้วใช้ดอกเจาะคอนกรีตขนาด 10 มม. เจาะคว้านที่หัวลึก 5 มม. เพื่อฝังหัวตะปูเกลียว เจาะทุก ระยะ 50 ซม.

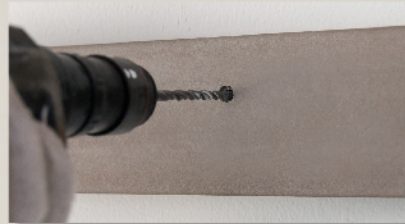

2. ตีเต้า ทาบบัวผนัง ใช้ส่วนโรตารีเจาะปูนตามรูบัวที่เจาะไว้ด้วยดอกเจาะคอนกรีตขนาด 6.5 มม. โดยระวังอย่าให้หัวสว่านไปกระแทกที่บัวเด็ดขาด

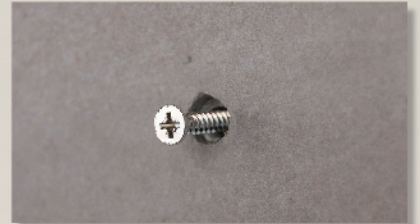

3. นำตะปูเกลียวปลายแหลมเบอร์ 10 ยาว 3 นิ้ว ใส่ทุกพลาสติกเบอร์ 7 แล้วนำไปตอกใส่ผนังที่เจาะไว้ ใช้ค้อนตอกพุกเข้าไปในผนังให้เกือบสุด เหลือไว้ 1-2 ซม.



4. ใช้สว่านไขให้แน่นจนพุกบดตัว หัวตะปูเกลียวจะฝังลงไป 2 มม. ตามภาพ



5. การเก็บหัวตะปูเกลียว ใช้วัสดุไปเก็บรอยที่รูติดตั้ง ทิ้งให้แห้ง แล้วใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบเสมอบัว



6. เก็บรอยต่อระหว่างบัวและผนังด้วยกาวยาแนวโพลียูรีเทนสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ทั้งด้านบนและด้านล่างขึ้นบัว และเก็บรอยต่อระหว่างขึ้นบัวด้วยกัมกริต เอสซีจี โดยเว้นร่อง 3 มม. ยาแนวด้วยกัมกริตแล้วทิ้งให้แห้ง 24 ชม. ทาทับด้วยวัสดุไป

วิธีการเข้ามุม



ตัดบัวเพื่อเข้ามุม 45 องศา เว้นร่อง 3 มม. แล้วยาแนวด้วยกัมกริต เอสซีจี ทาทับด้วยวัสดุไป ส่วนเข้ามุมขัดตกแต่งและเก็บงานให้เรียบร้อย

วิธีการเก็บด้านข้าง



ใช้ปูนทรายผสมให้เข้ากันแล้วนำมาใส่ที่ร่องของบัวให้เต็มด้วยเกรียงไปไข แล้วเก็บงานให้เรียบร้อยตามวิธีการของงานปูน

วิธีการทาสี



แนะนำให้ใช้สีรองพื้นทาก่อน 1 รอบ แล้วใช้สีน้ำอะคริลิกสำหรับทาภายนอก ทา 2 รอบ เพื่อสีติดแน่นทนนาน

หมายเหตุ : ไม่แนะนำให้ใช้สีน้ำมันกับวัสดุประเภทไฟเบอร์ซีเมนต์

คำเตือน

• ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับปะทะหน้า หรือเข้าปาก และไม่ควรถูดฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัดผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้ภายในบริเวณพื้นที่เปียกและอุณหภูมิที่ลดลง

ข้อควรระวัง

• ผลิตภัณฑ์ไม่สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศโดยถือเป็นการรับประกันความรับผิดชอบโดยตรของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมี ที่หนักเกิน กิน หรือสัมผัสดวงตา • ขอแนะนำให้ผู้ประกอบการนำตัวอย่างวัสดุไปทดสอบก่อนใช้งานจริง • หากมีกรณีการเคลมหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-586-2222 • ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีการติดตั้งต่าง ๆ เป็นเพียงข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่นำไปพิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคาร เหล็กปูปพรรณ ว.ส.ท. 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ถือเป็นการรับประกันความรับผิดชอบโดยตรของผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • ผู้ที่มีการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่มั่นใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

CW-WS-D-C005/6205 | สีของผลิตภัณฑ์ในภาพไม่ใช่การโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design, and layout are Copyright © 2019, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com